

## CLIVIA

## Single split nástenná klimatizácia

G<sup>10</sup> Inverter

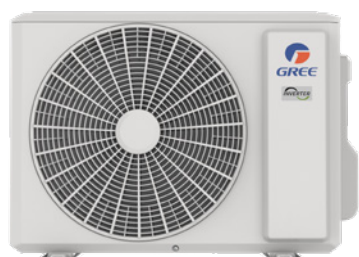
A+++

R32

A++



19 dB

YBE1F  
štandardne  
pribalenýXK76  
voliteľný

3D pohyb lamiel	Funkcia úspory energie	Ochrana pred studeným vzduchom	Funkcia turbo
7 rýchlostí ventilátora	Funkcia odvlhčovania	Komfortný spánkový režim	Wi-Fi ovládanie
Časovač 24h	Temperovanie na 8 °C	Chladenie do vonkajšej teploty -15 °C	UVC sterilizátor
Automatický režim	Vykurovanie do vonkajšej teploty -25 °C	LCD diaľkové ovládanie	
Funkcia automatického čistenia	Hygienický filter	Káblové diaľkové ovládanie	
Automatické opätovné zapnutie	Funkcia I-Feel	Vlastná diagnostika	
Cold Plasma generátor	Inteligentné odmrazovanie	Single & Multi kompatibilné	

## Výhody CLIVIA

- 3D pohyb lamiel horizontálne aj vertikálne
- elegantný design
- možnosť centrálného ovládania
- tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19dB
- sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UVC lampy
- vykurovanie do -25°C vonkajšej teploty
- ModBus READY
- štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie
- vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky

		GWH09AUCXB-K6DNA2A/ GWH09AUCXB-K6DNA1A/O	GWH12AUCXB-K6DNA2A/ GWH12AUCXB-K6DNA1A/O	GWH18AUDXD-K6DNA2A/ GWH18AUDXD-K6DNA1A/O	GWH24AUDXF-K6DNA2A/ GWH24AUDXF-K6DNA1A/O	
Chladiaci výkon	kW	2,7 (0,8–3,8)	3,5 (0,9–4,4)	5,3 (0,9–6,3)	7,1 (1,8–7,8)	
Vykurovací výkon	kW	3,0 (0,9–4,3)	3,8 (0,9–4,7)	5,4 (1,1–7,0)	7,3 (1,5–9,4)	
Sezónna účinnosť chl./vyk.(SEER/SCOP)	W/W	8,5 / 4,6	7,2 / 4,1	7,3 / 4,2	7,0 / 4,3	
Energetická trieda chl./vykur.		A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Príkon pri chladení	kW	0,7	1,0	1,6	2,0	
Príkon pri vykurovaní	kW	0,7	1,0	1,4	1,8	
Max. prevádzkový prúd chl./vykur.	A	6,0 / 6,2	6,2 / 7,4	10,0 / 10,5	13,0 / 14,0	
Vnútorná jednotka	Prietok vzduchu	m³/h	610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 / 180	680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 / 220	1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450	1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 / 280
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	19–39	19–41	23–48	27–50
	Rozmery Š x V x H	mm	837 x 293 x 200	837 x 293 x 200	993 x 311 x 222	993 x 311 x 222
	Hmotnosť	kg	9,5	9,5	12,5	13
Vonkajšia jednotka	Hladina akustického tlaku	dB(A)	50	52	56	59
	Kompresor		Rotačný	Rotačný	Rotačný	Rotačný
	Rozmery Š x V x H	mm	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	802 x 555 x 350	958 x 660 x 402
	Hmotnosť	kg	25	25,5	31,5	45
Chladivo / množstvo náplne	kg	R32 / 0,53	R32 / 0,57	R32 / 0,85	R32 / 1,4	
Prípojovacie potrubie kvapalina/plyn	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 12,7 (1/4–1/2)	6,35 / 15,9 (1/4–5/8)	
Max. dĺžka vedenia	m	15	15	25	25	
Predplnená dĺžka vedenia	m	5	5	5	5	
Max. výškový rozdiel	m	10	10	10	10	
Doplnenie chladiva	g/m	16	16	16	40	
Elektrické napájanie	V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	
Prípojka elektrického napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
Elektrický vodič	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	
Komunikačný vodič	mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	
Doporučené istenie	A	10	10	16	16	
Prevádzkový rozsah teplôt chl./vykur.	°C	-15 až +50 / -25 až +30	-15 až +50 / -25 až +30	-15 až +50 / -25 až +30	-15 až +50 / -25 až +30	